


## XDB型旋摆式电动推杆滗水器

### 产品简介

XDB型旋摆式电动推杆滗水器广泛应用于城市污水处理厂SBB工艺中。其工作原理为：曝气和沉淀阶段，滗水器位于液面以上，滗水时，滗水器通过电动推杆下降到水面以下进行排水，当水往下降到最低水位，完成滗水后，滗水器返回到初始状态。在滗水过程中，滗水器的下降速度追随水位下降速度。

### 性能特点

- 1、整机安装维修简便，操作方便。
- 2、能满足用户滗水深度需求，滗水量大，工作效率高。
- 3、水下轴承采用复合润滑轴承，耐腐蚀，耐磨损。
- 4、滗水接口始终处于接口负荷范围内，出水水质好。
- 5、变频调速控制，可与中央控制室实现联控。

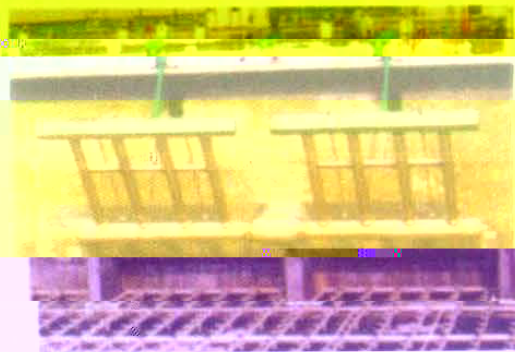

### 型号说明


XDB - □

滗水能力，以 $m^3/h$ 为计量单位数值的1/10表示  
旋摆式电动推杆滗水器

## ● 技术参数

型号	XDB20	XDB40	XDB60	XDB80	XDB100	XDB120	XDB150	XDB200
滗水量 (m <sup>3</sup> /h)	200	400	600	800	1000	1200	1500	2000
出水管径 (mm)	φ250	φ400	φ500	φ550	φ600	φ650	φ700	φ800
滗水深度 (m)	≤3.5							
推杆数量	1			2				

## ● 安装示意图

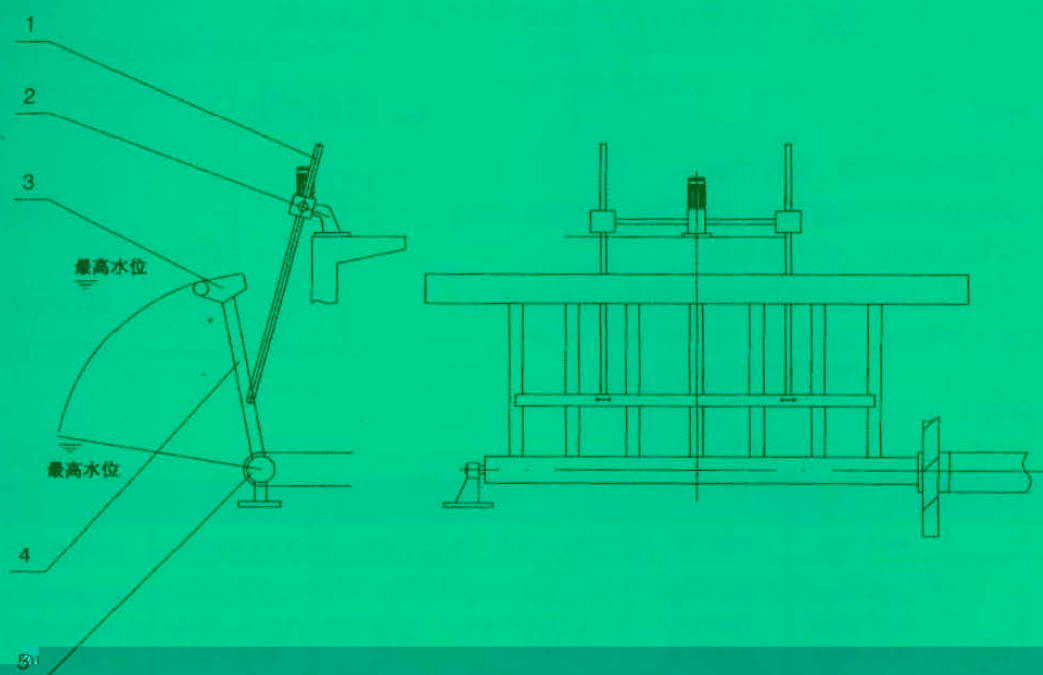

1、电动推杆 2、支架 3、滗水槽 4、滗水管 5、出水总管

## ● 订货须知

- 1、应注明设备的材质。
- 2、提供滗水深度和池形尺寸标高。
- 3、相同型号提供设备不另外安装设备。