

DZX型单侧出渣刮泥机


刮泥机

刮泥机

技术参数

型号	池径D(m)	驱动功率(kw)	周边线速度(m/min)
DZX-10	10	0.37	≈2
DZX-20	20	0.37	≈2
DZX-30	30	0.55	≈2
DZX-40	40	0.75	≈2
DZX-50	50	0.75	≈2
DZX-55	55	1.1	≈2
DZX-60	60	1.1	≈2

结构示意图

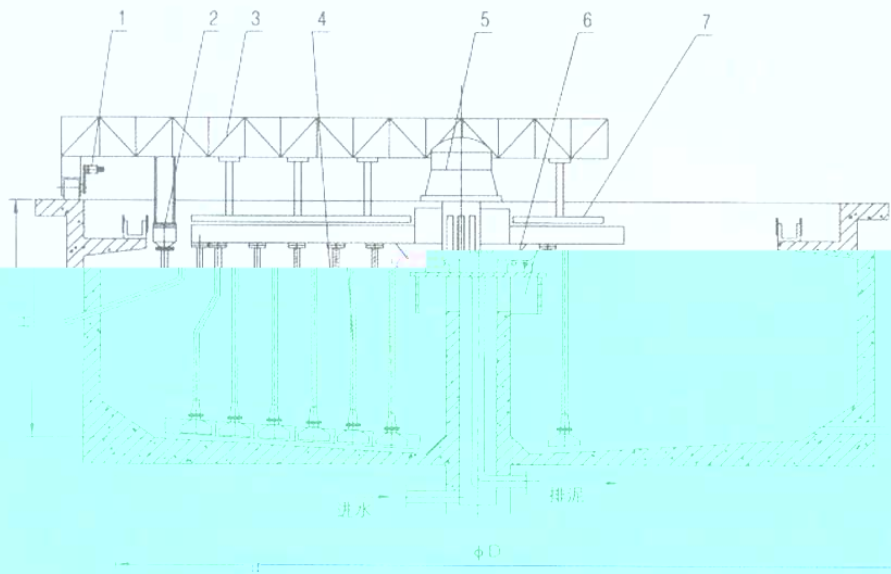


- 1、驱动装置
- 2、浮渣斗
- 3、工作桥
- 4、吸泥管
- 5、中心支座
- 6、稳流筒
- 7、撇渣板

主要尺寸表

尺寸	型号	DZX-20	DZX-30	DZX-40	DZX-50	DZX-60
D1		2.20	2.80	3.20	3.50	3.80
D2		2.20	2.80	3.20	3.50	3.80
D3		0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4		1.05	1.45	1.95	2.35	2.45
D5		3.60	3.90	4.40	4.80	5.00

排泥管

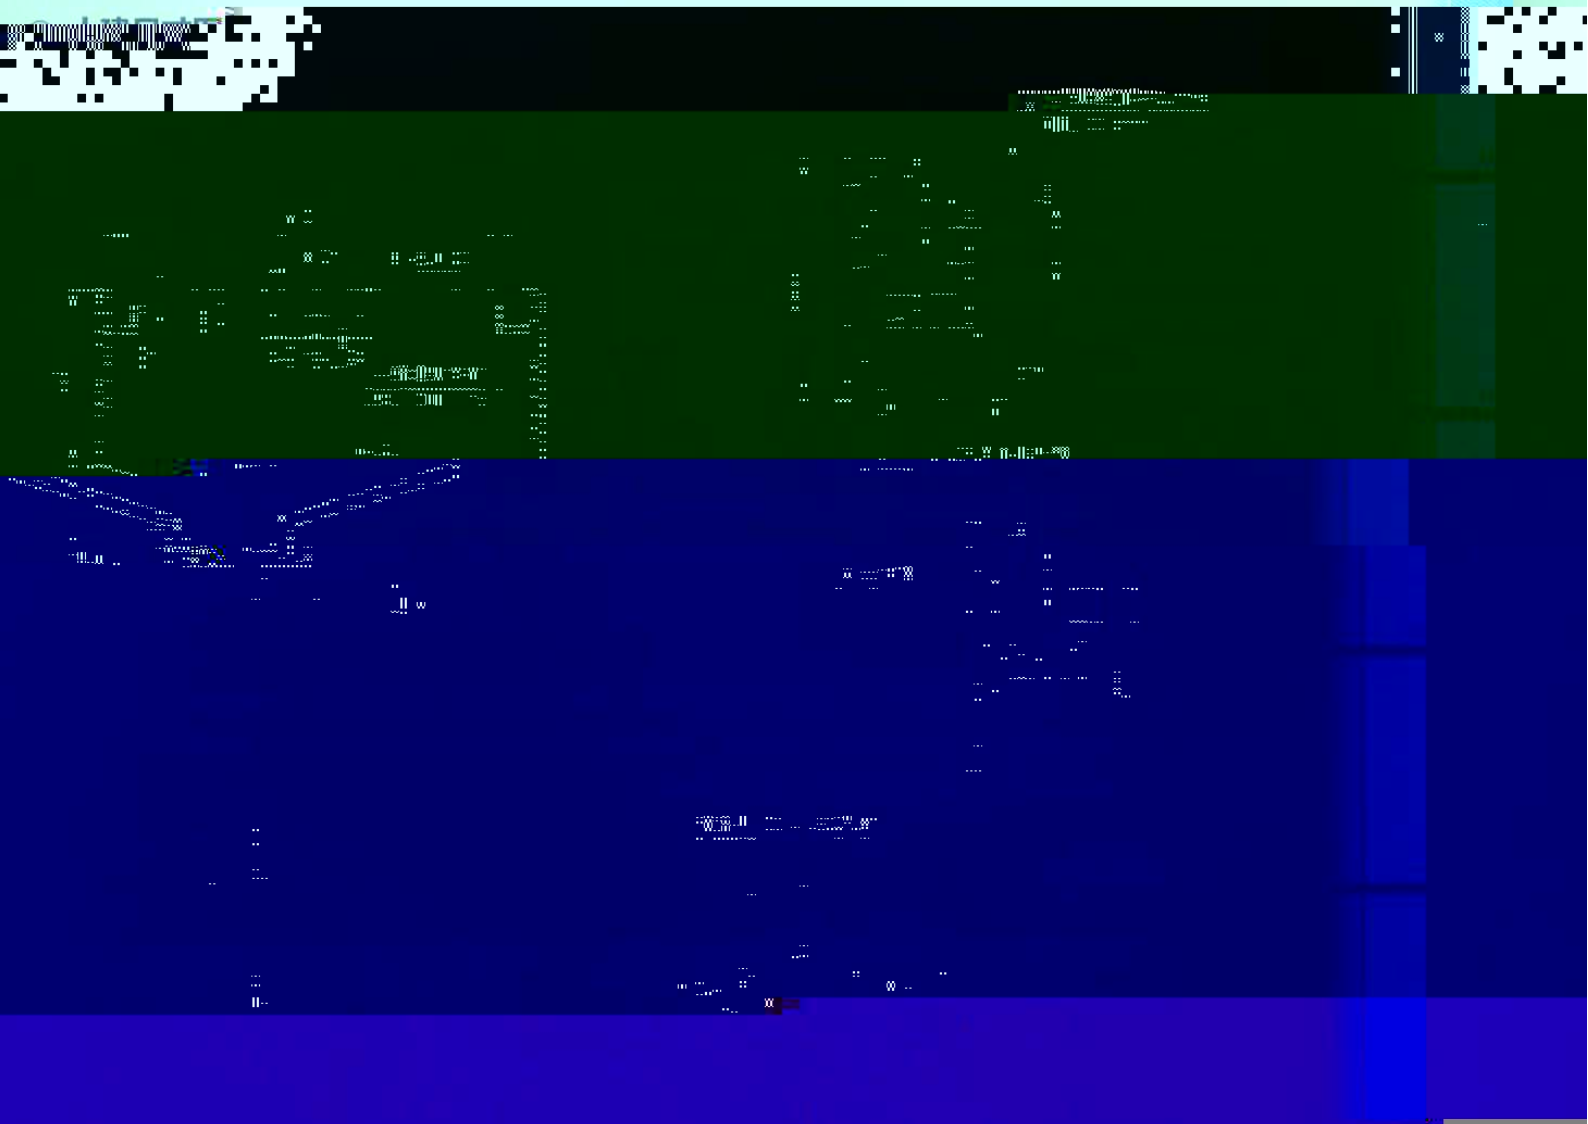

预埋电线管  $\phi 57 \times 3.5$   
露出支墩300mm

## 说明

- 1、池深 $H_1$ 和池径 $D$ 为刮泥机运行所要求的净尺寸。施工时视施工方法、尺寸精度保证措施，可留有余量，待设备安装后，再进行找平。
- 2、所有预埋螺栓及预留孔的位置误差不得超过20mm；所有预埋螺栓、预埋铁必须刷沥青漆防腐。
- 3、出水堰槽、出水口、门子、溢流管等方位及形式，可根据水处理工艺要求作适当变更。
- 4、预埋螺栓外露部分为全螺纹。
- 5、订货时应注明主体设备材质，应提供溢流堰板，挡渣板，排渣斗配套件的需情况。