

稳流筒、中心支座、浮渣斗、吸泥管、集泥槽、电控系统等部件组成。该设备广泛应用于大中型污水处理厂




## 技术参数

参数	处理量	处理深度	驱动功率	周转速
1000	1000	1000	1000	1000
1500	1500	1500	1500	1500
2000	2000	2000	2000	2000
2500	2500	2500	2500	2500
3000	3000	3000	3000	3000
3500	3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000	6000	6000
6500	6500	6500	6500	6500
7000	7000	7000	7000	7000
7500	7500	7500	7500	7500
8000	8000	8000	8000	8000
8500	8500	8500	8500	8500
9000	9000	9000	9000	9000
9500	9500	9500	9500	9500
10000	10000	10000	10000	10000

排泥

物料流程图

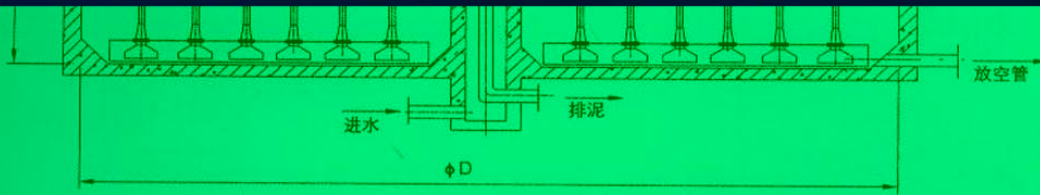


- 6、撇渣板
- 7、浮渣斗

土建尺寸表


尺寸	型号	SZX-20	SZX-30	SZX-40	SZX-50	SZX-60
D		20	30	40	50	60
D1		1.80	2.20	2.60	3.00	2.60

D3	0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4	1.05	1.45	1.95	2.35	2.45
D5	3.60	3.90	4.40	4.80	5.00
H1	2.5~3.5	3.0~4.0	3.5~4.5	3.5~4.5	4.0~5.5
H2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
H3	2.20	2.40	2.50	2.60	2.70
H4	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

注：订货时注明池径、深度，表中土建尺寸仅供设计参考。

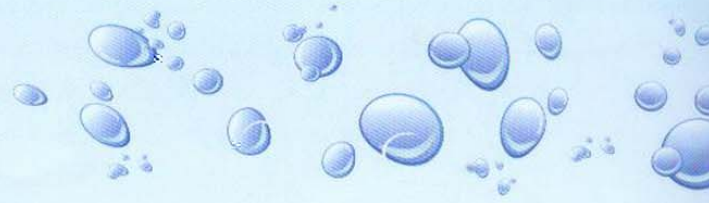

● 土建尺寸图

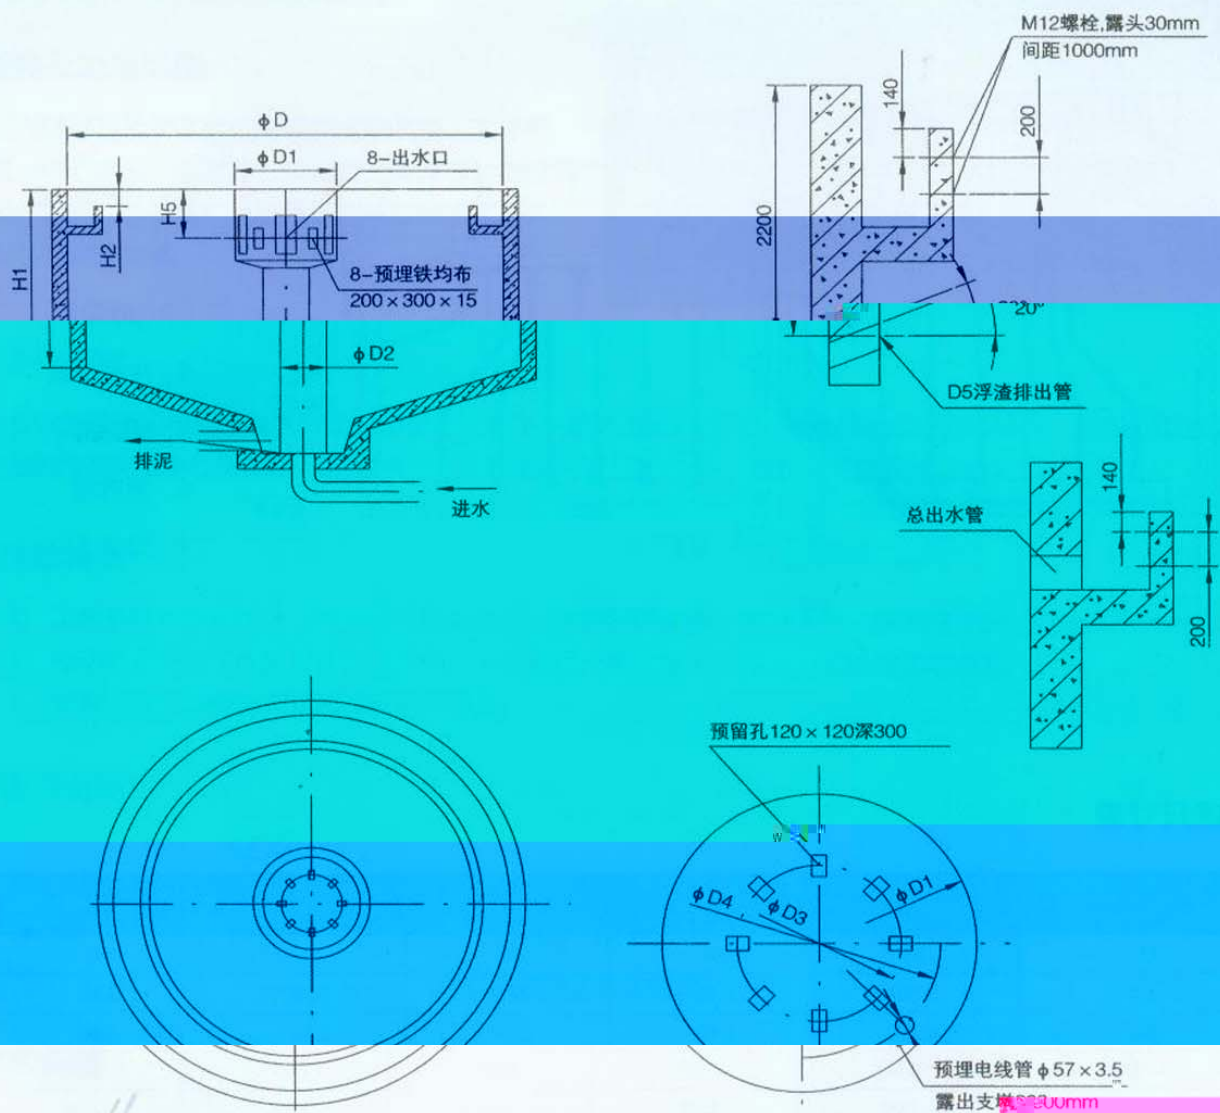

● 说明

1、池深H1和池径D为利阳机运行所需的最小尺寸。施工时须施工方法。尺寸精度保证措施。可留有余量。