





结构示意图

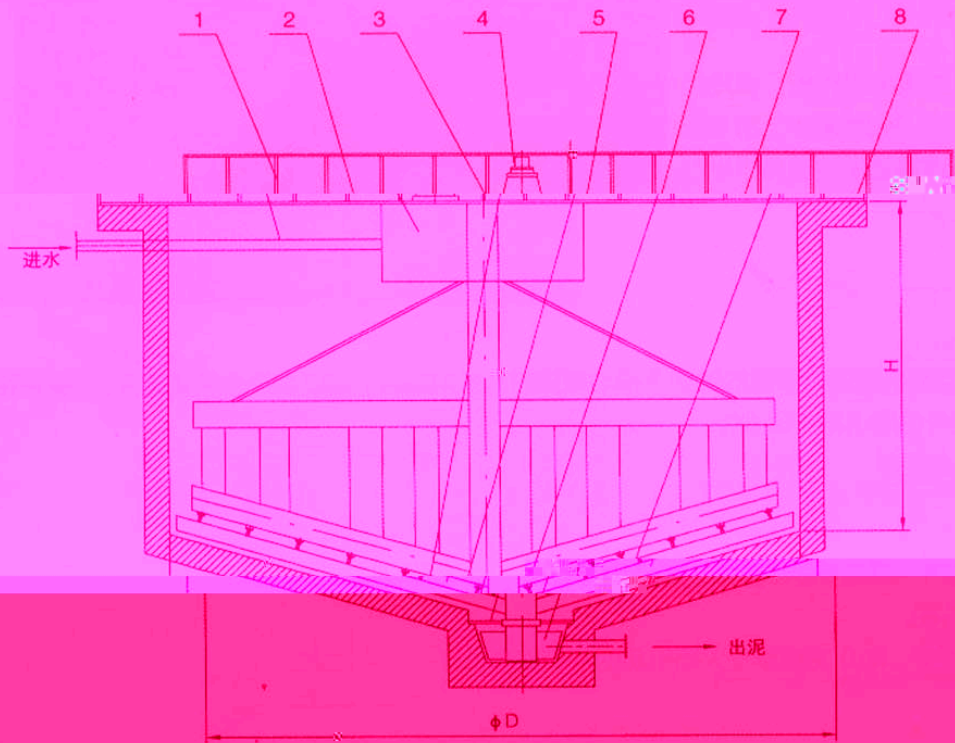

- 1、工作桥
- 2、进水管
- 3、稳流管
- 4、驱动装置
- 5、刮板架
- 6、水下轴承
- 7、搅拌部件
- 8、刮泥板

土建尺寸表

尺寸 \ 型号	XG-8	XG-10	XG-12	XG-14	XG-16	XG-18	XG-20
D	8	10	12	14	16	18	20

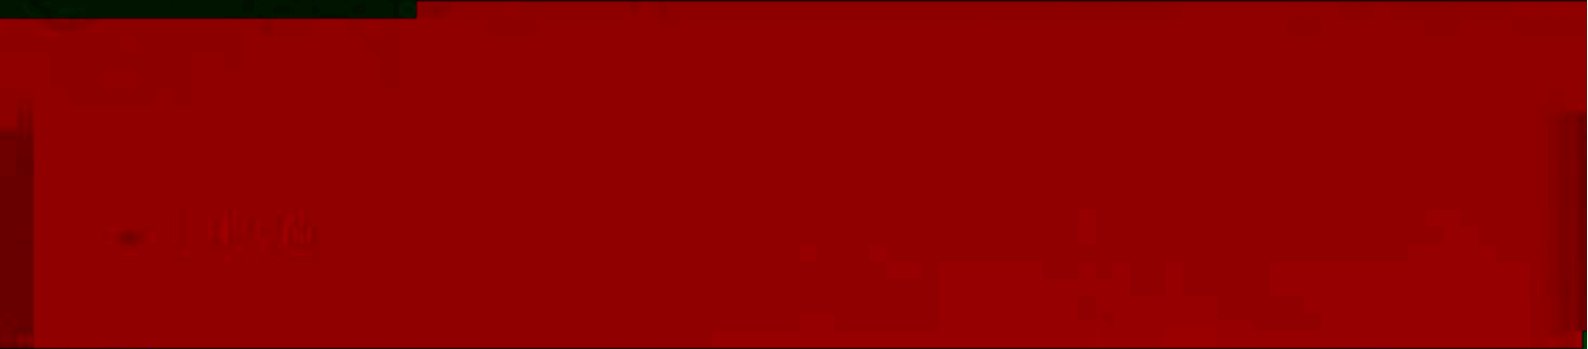

说明

- 1、池深 H_1 和池径 D 为刮泥机运行所要求的净尺寸。施工时视施工方法、尺寸精度保证措施，可留有余量，待设备安装后，再进行找平。
- 2、所有预埋螺栓及预留孔的位置误差不得超过20mm；所有预埋螺栓、预埋铁必须刷沥青漆防腐。
- 3、出水堰槽、出水口、浮渣排除管方位及形式，可根据水处理工艺要求作适当变更。
- 4、预埋螺栓外露部分为全螺纹。
- 5、订货时应注明主体设备材质，应提供溢流堰板，挡渣板，排渣斗配套件的需情况。