

NYTJ型浓缩压榨脱水机

产品介绍

本公司研制的NYTJ型浓缩压榨一体化污泥脱水机



产品特点

产品应用

技术参数

型号	带宽 (mm)	功率(kw)		冲网水		压缩空气		外形尺寸 长×宽×高 (mm)	机总重量 (kg)
		浓缩	压滤	耗水量 (m ³ /h)	压力 (MPa)	耗气量 (m ³ /h)	压力 (MPa)		
NYTJ-500	500	0.75	1.5	4.0	≥0.5	0.3	7.0	4850×874×2610	4200
NYTJ-700	700	0.75	1.5	5.0	≥0.5	0.3	7.0	4850×1074×2610	4800
NYTJ-1000	1000	1.1	2.2	7.5	≥0.5	0.3	7.0	4850×1590×2610	7000
NYTJ-1500	1500	1.5	3.0	12.0	≥0.5	0.3	7.0	4850×2090×2610	8800
NYTJ-2000	2000	1.5	4.0	15.0	≥0.5	0.4	7.0	4850×2590×2610	10000
NYTJ-2500	2500	2.2	5.5	25.0	≥0.5	0.4	7.0	4850×3090×2610	13200
NYTJ-3000	3000	3.0	7.5	30.0	≥0.5	0.4	7.0	4850×3590×2610	15800

几种污泥性能参数


污泥种类		浓缩前含水率 (%)	泥饼含水率 (%)	处理能力	
				绝干泥 kg·ds/h·m	水力负荷 m ³ /h·m
城市污水	剩余污泥	99.6~99	78-80	110-140	22-28
	混合污泥	99.2~98.5	75-78	160-200	12-16



亚太

YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

结构示意图

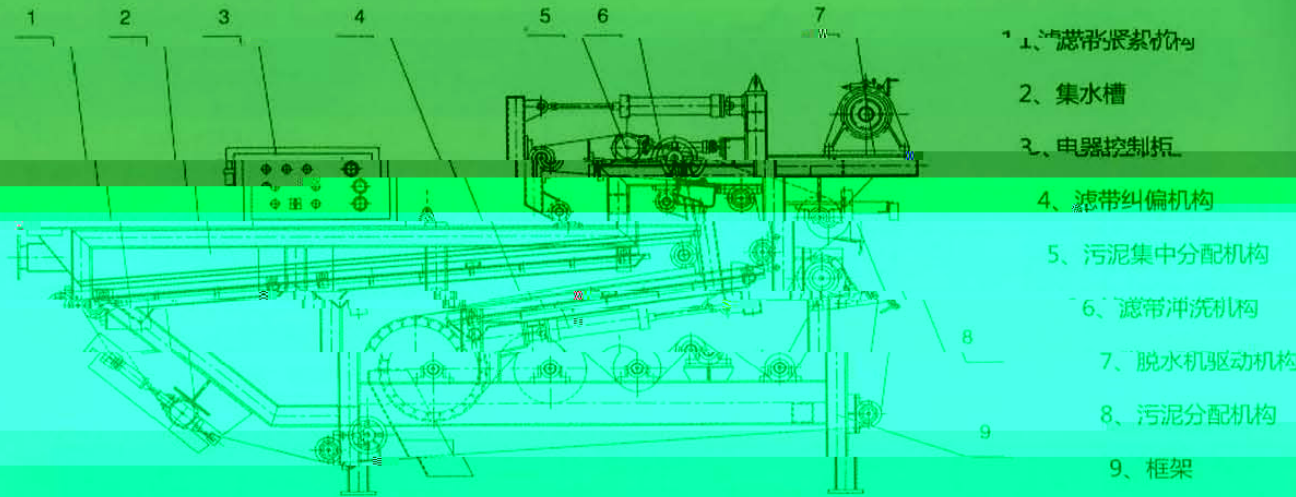

自动控制系统